



*di Lodo Baffa
& Figli s.r.l.*

Produzione e vendita di manufatti in cemento ed argilla espansa

Sede: C.da Polveracchio -88836 Cotronei (KR)

Mail: baffa.lodo@libero.it – tel. 0962/44620

BROCHURE LOCULI CIMITERIALI

Indice:

- 1. Descrizione**
- 2. Normativa di riferimento**
- 3. Vantaggi**
- 4. Tipologia di produzione**
- 5. Montaggio Loculi**
- 6. Movimentazione**
- 7. Voce di Capitolato Loculi e lastra di chiusura**
- 8. Gallery**
- 9. Schede Tecniche**

1.DESCRIZIONE

I loculi cimiteriali sono costituiti da elementi prefabbricati autoportanti in calcestruzzo armato vibrato e realizzati in un unico getto.

La superficie inferiore del loculo ha una pendenza verso l'interno in modo da evitare la fuoriuscita dei liquidi dalla parte frontale. I loculi sono costruiti in ottemperanza al regolamento di Polizia Mortuaria DPR n°285/90 e circolare Ministero della sanità n°24 del 24.06.93;

Il sistema BAFFA COSTRUZIONI SRL garantisce:

- Alta qualità dei componenti;
- Riduzione dei costi rispetto a manufatti realizzati in opera;
- Rapidità di esecuzione;
- Facilità di posa e di trasporto.



2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Loculi cimiteriali per tumulazione (frontale/laterale) in calcestruzzo armato vibrato, sono costruiti in ottemperanza al DPR n° 285 del 10.09.1990 e Circolare n° 24 del 24.06.1993 per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, l'impermeabilità ai liquidi e ai gas, il dimensionamento e la pendenza verso l'interno ed ogni fornitura è corredata dai seguenti documenti:

- Copia certificato prove su acciaio e calcestruzzo;
- Relazione di calcolo;
- Certificato di impermeabilità ai liquidi;
- Piano di scarico e montaggio.

3. VANTAGGI

La produzione dei loculi prefabbricati monoblocco rappresenta un dinamico ed economico strumento per la realizzazione dei cimiteri in tempi rapidi.

Facilità di trasporto e collocazione mediante autocarri con gru di adeguate dimensioni e portate;

Rapidità di montaggio, la loro posa avviene in tempi brevissimi ed è effettuata dal nostro personale specializzato; Struttura collocata direttamente su fondazione eseguita dal committente;

Resistenza garantita dalla struttura in c.a.v. anche in caso di eventi sismici; Versatilità e adattabilità in quanto è possibile ottenere diverse composizioni con la possibilità di sviluppare qualsiasi progetto architettonico ed applicare tutti i tipi di rivestimento.

FOTO



4.TIPOLOGIA DI PRODUZIONE

LOCULO SINGOLO A FORNETTO

COD. 49LPC

Loculi monoblocco autoportanti incolonnabili per oltre 5 piani. Le solette sono adatte a sostenere i carichi di cui al DPR 285/90 e Circolare Ministero della Sanità del 24/06/1993.

MISURE: 2.40x0.82x0.90


RESISTENZA DEL CLS: C25/30

CEMENTO IMPIEGATO: CEM 42.5 R

ARMATURA: B450C

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE: Vibrazione

Peso:1220 kg

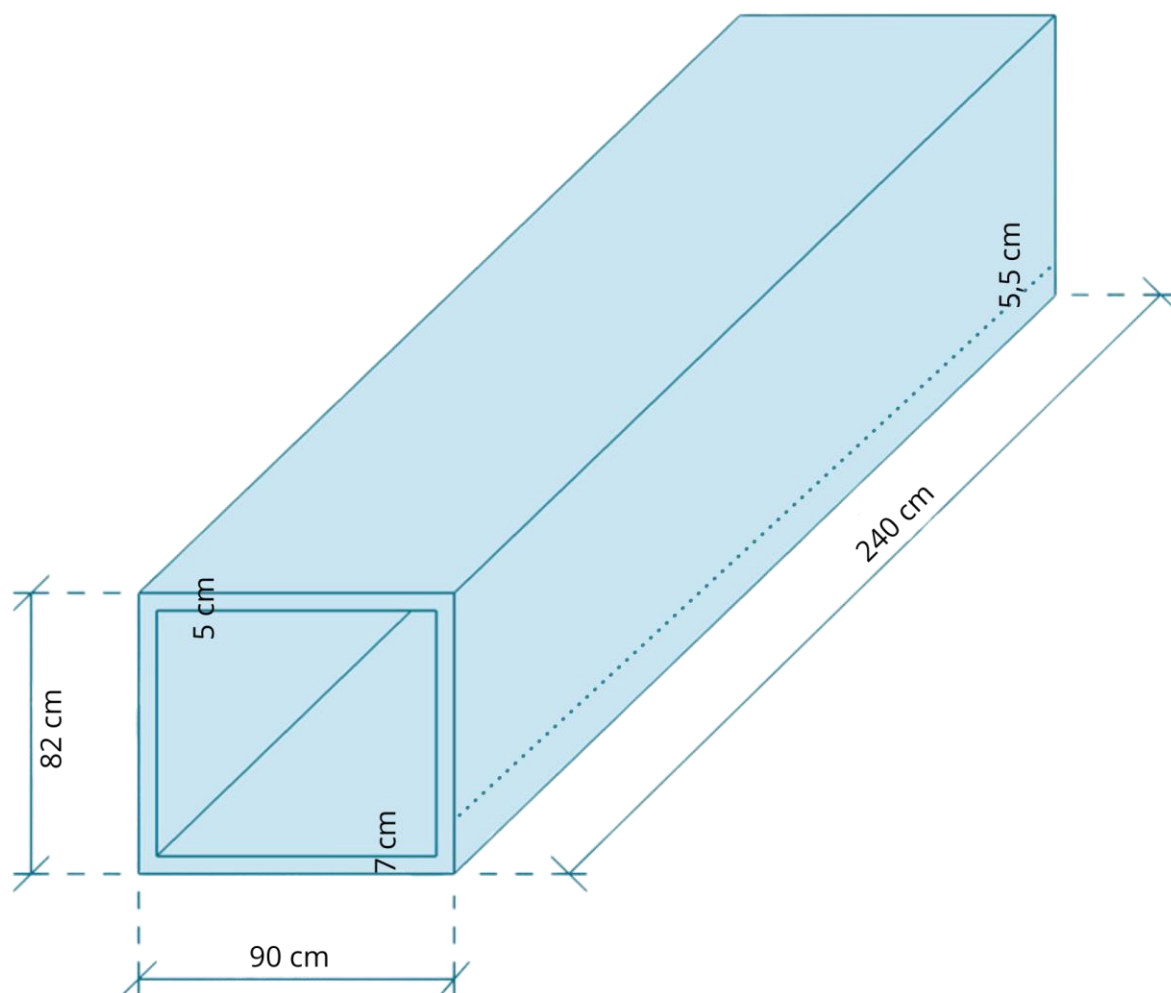

LOCULO SINGOLO A CANTERA

COD. 49LPL

Loculi monoblocco autoportanti incolonnabili per oltre 5 piani. Le solette sono adatte a sostenere i carichi di cui al DPR 285/90 e Circolare Ministero della Sanità del 24/06/1993

MISURE: 2.40x0.81x0,90


RESISTENZA DEL CLS: C25/30

CEMENTO IMPIEGATO: CEM 42.5 R

ARMATURA: B450C

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE: Vibrazione

Peso:960 kg circa

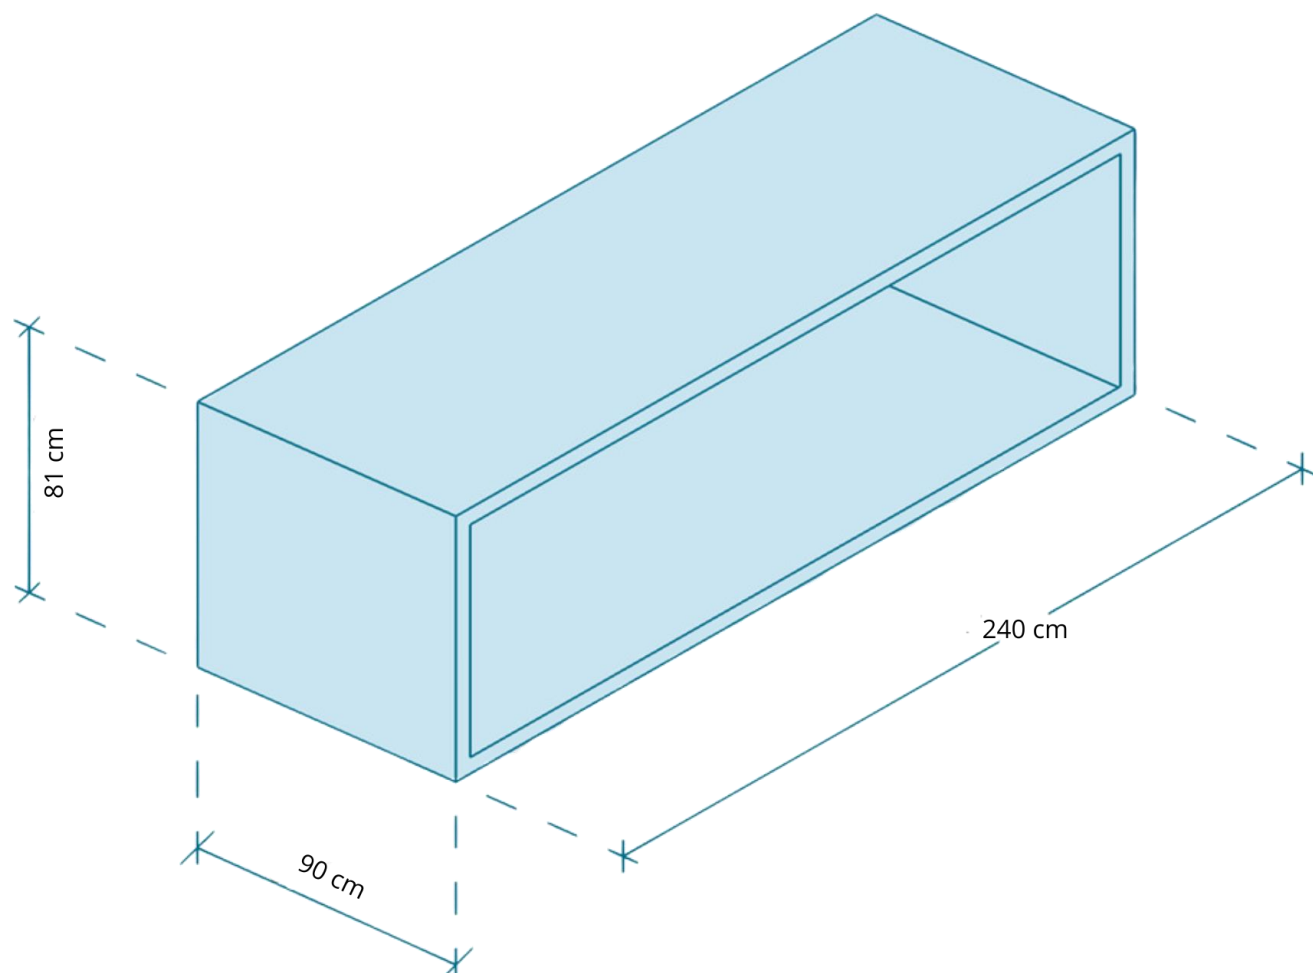

LASTRE DI CHIUSURE IN CALCESTRUZZO – PRE LAPIDE

Le lastre di chiusura prefabbricate sono realizzati in un getto unico di calcestruzzo vibrato opportunamente armato dello spessore di cm. 5 .


MISURE: 0.70x0.80x0.05

RESISTENZA DEL CLS: C25/30

CEMENTO IMPIEGATO: CEM 42.5 R

ARMATURA: B450C


TECNOLOGIA DI PRODUZIONE: Vibrazione

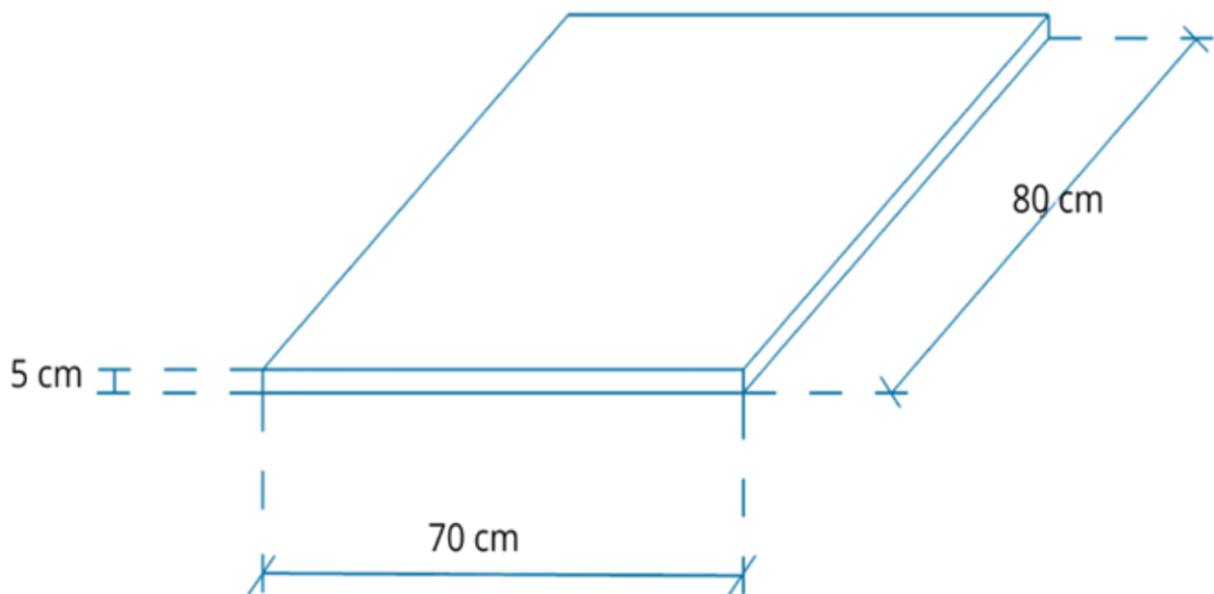


5. MONTAGGIO LOCULI

I loculi prefabbricati in calcestruzzo autoportanti incolonnabili per oltre 5 piani, vengono posizionati tra loro senza alcun tipo di getto integrativo in calcestruzzo e/o di varie nature. Il calcolo statico presente sul singolo prodotto, permette il posizionamento a secco tra di loro, consentendone la sovrapposizione fino ad un massimo di 5 loculi, per poi essere spezzati da un solaio integrativo e poter ripartire con la sovrapposizione di altri 5 loculi.

Il massetto realizzato in piano permette una migliore posa dei loculi prefabbricati realizzati con inclinazione interna per garantire la fuoriuscita dei liquidi in [ottemperanza al regolamento di Polizia Mortuaria DPR n°285/90 e circolare Ministero della sanità n°24 del 24.06.93](#);

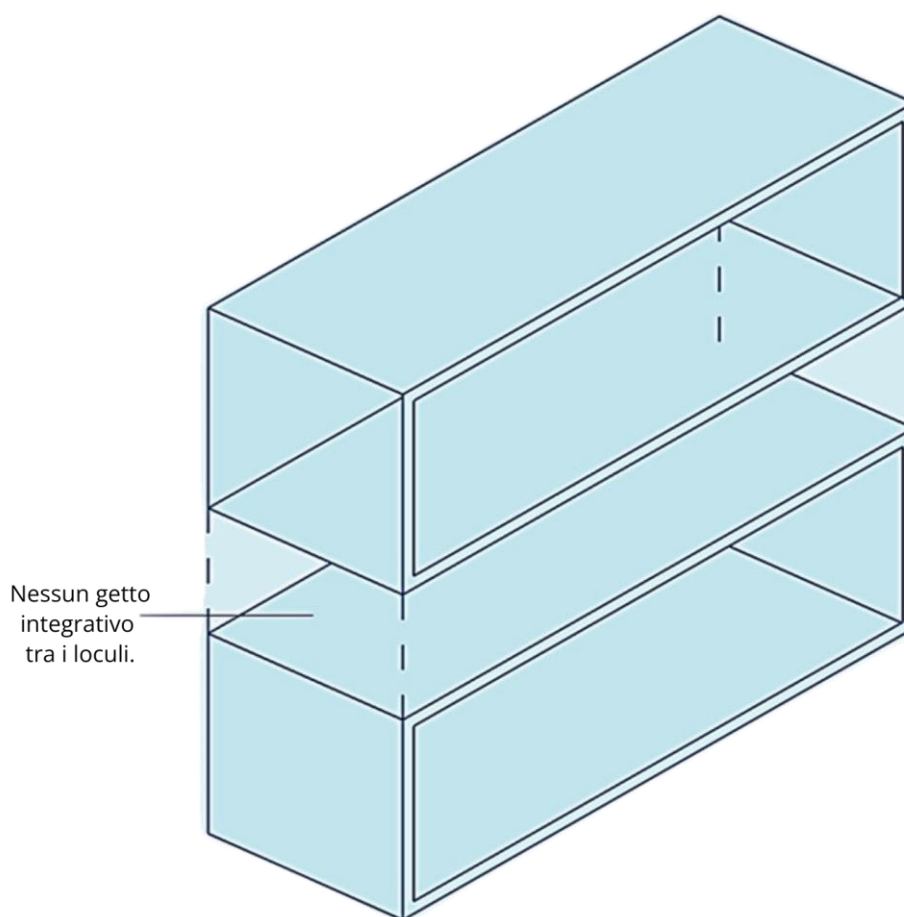

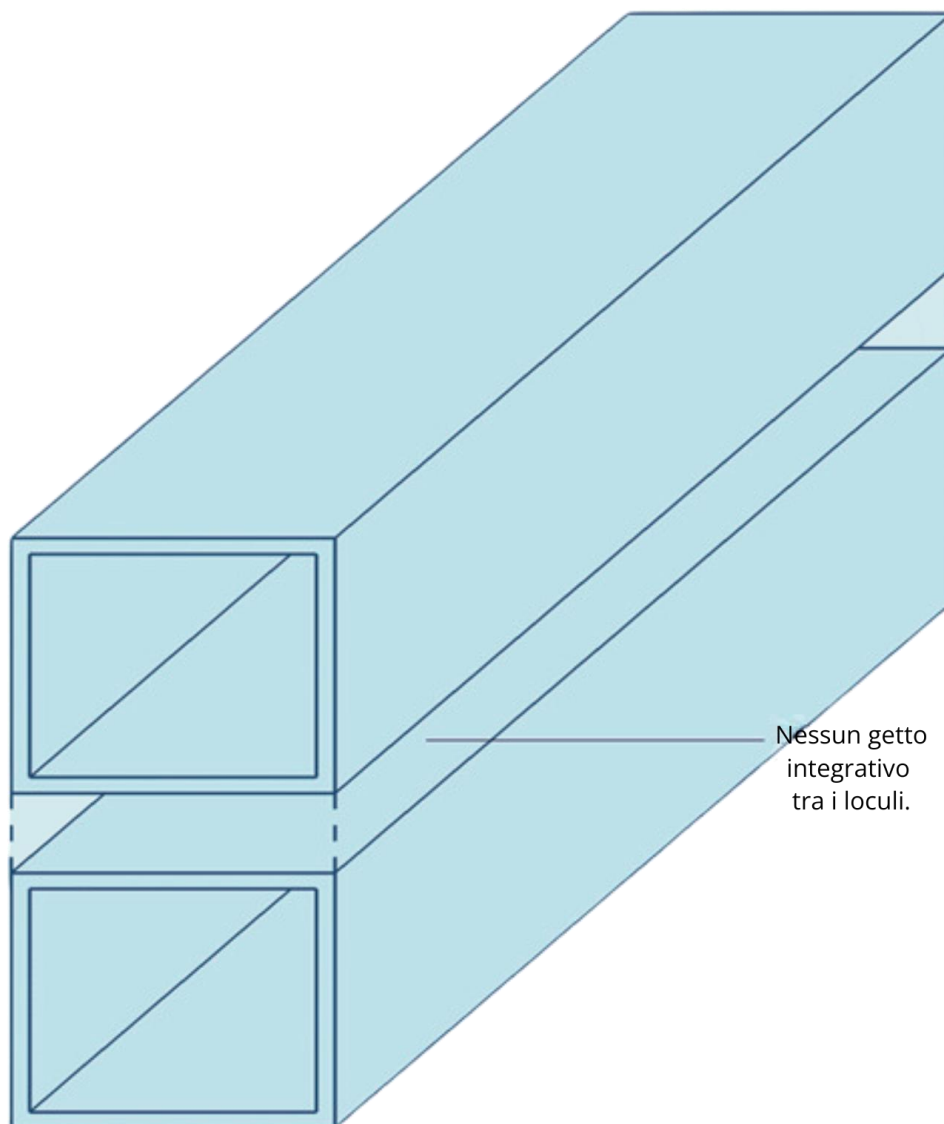

Nessun getto
integrativo
tra i loculi.




6. MOVIMENTAZIONE

Per gli aspetti di sicurezza e salute dei lavoratori, si fa riferimento al Decreto Legislativo 81/2008 noto come TESTO Unico sulla sicurezza sul Lavoro, di seguito vengono fornite le indicazioni da eseguire in fase di scarico, movimentazione e posizionamento del prodotto in questione.

FASI PER LA POSA DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI INCALCESTRUZZO

- ❖ Per la movimentazione dei loculi, è necessario l'utilizzo di macchine ed attrezzature idonee quali gru, autogru, carrelli elevatori e escavatori. Prima dell'utilizzo, occorre verificarne l'idoneità all'uso controllando stato di conservazione e di manutenzione del mezzo;
- ❖ Controllo brache e gancio della gru o del mezzo in questione, individuazione del peso del carico da movimentare, concordare con il preposto le manovre da effettuare, transennare la zona interessata allo spostamento dei loculi cimiteriali prefabbricati e procedere alla movimentazione del prodotto.
- ❖ Posizionamento del loculo cimiteriale prefabbricato su vostro deposito, facendo attenzione all'appoggio del prodotto e posizionarlo in modo tale che non ci siano crolli o ribaltamenti del materiale stesso, prestando attenzione a non poggiare il prodotto su spigoli appuntiti e/o avversità del terreno
- ❖ Posizionamento del loculo cimiteriale prefabbricato direttamente su platea fondazione realizzata, alzando il prodotto con tutti i ganci preposti dal prefabbricatore e in modo centrale (vedi disegno riportato). Particolare attenzione a non attraversare e/o sostare sotto la zona interessata alla movimentazione del prodotto.

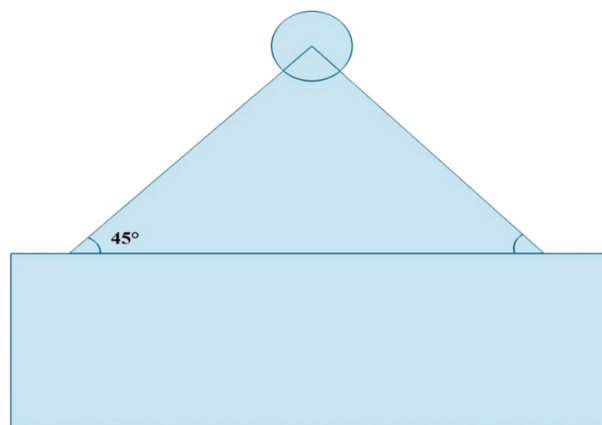




7.VOCE DI CAPITOLATO LOCULI

Loculi cimiteriali per tumulazione (frontale/laterale) in calcestruzzo armato vibrato, costruito in ottemperanza al DPR n° 285 del 10.09.1990 e Circolare n° 24 del 24.06.1993 per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, l'impermeabilità ai liquidi e ai gas, il dimensionamento e la pendenza verso l'interno. Costruito in elementi singoli chiusi in modo tale che il montaggio risulti sempre verticale. Da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento armato da gettare in opera.

7.1 VOCE DI CAPITOLATO LASTRA DI CHIUSURA



Lastre di chiusura per loculi o nicchie cinerarie costruita in calcestruzzo armato vibrato in ottemperanza al DPR n° 285 del 10.09.1990 e Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24.06.1993.

8.Gallery | Loculi Cimiteriali Prefabbricati

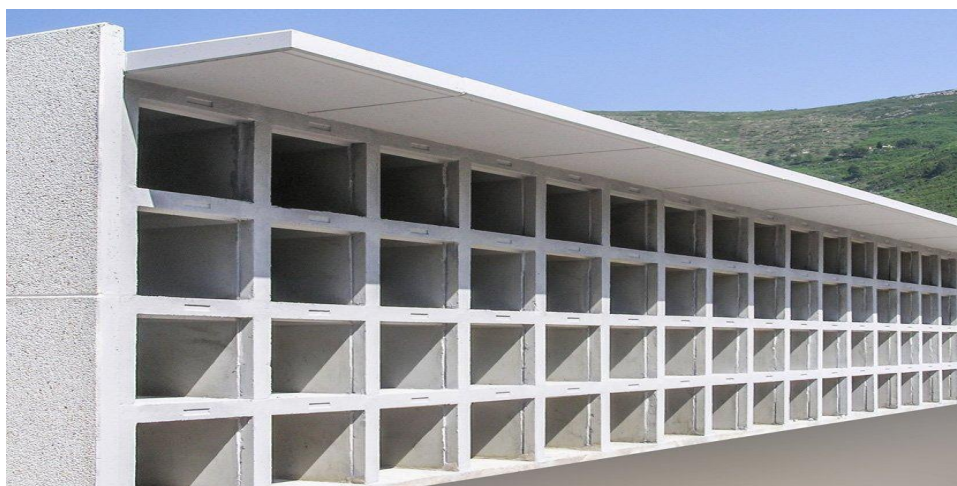



10.SCHEDE TECNICHE

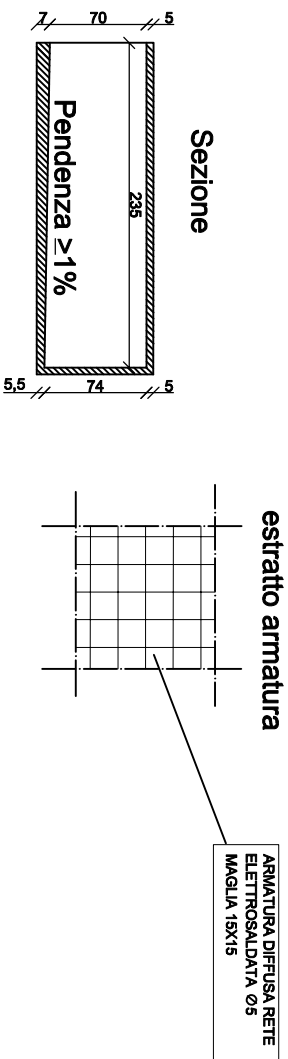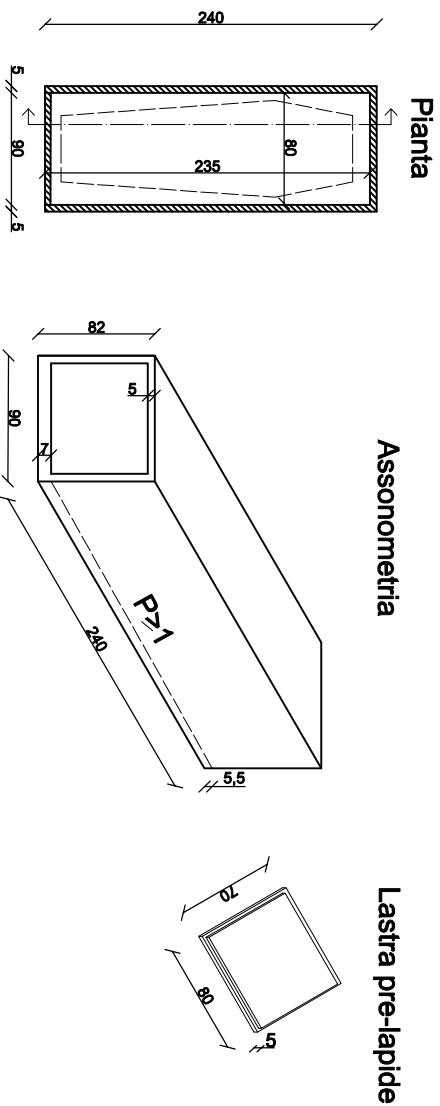

CARATTERISTICHE MATERIALI	
Calcestruzzo	C25/30
Rete elettrosaldata	Acciaio B450C
Conformi all'art. 76 del DPR. 10.09.1990 n.285 Regolamento di Polizia Mortuaria In ottemperanza Circolare n.24.06.1993 del Ministero della sanità.	

CARATTERISTICHE MANUFATTO			
Larghezza	m	0,90	
Altezza	m	0,82	
Profondità	m	2,40	
Peso	KG	1220	
Pendenza all'interno verso il fondo	%	≥1	
Tolleranze dimensionali +/- 5mm			




CONTRADA POLVERACCHIO -8836 COTRONEI (KR)
P.IVA 03102380791 TEL: 0962-44620
MAIL: baffa.lodo@libero.it


Oggetto:
LOCULO CON APERTURA SUL LATO CORTO

Tavola
PIANTA, SEZIONE, ASSONOMETRIA, ESTRATTO ARMATURA


Prospetto




Assonometria

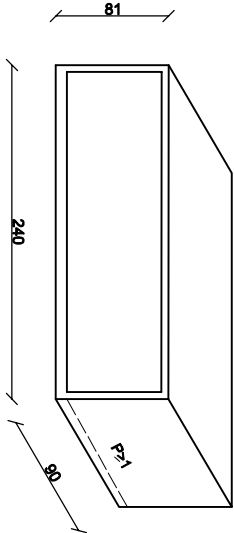


Pianta

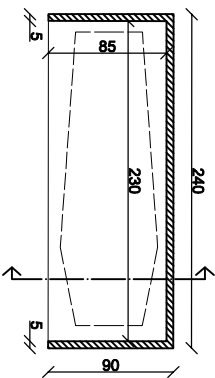

Sezione



estratto armatura



ARMATURA DIFFUSA RETE
ELETTROSALDATA Ø 5
MAGLIA 15X15

CARATTERISTICHE MATERIALI

Calcestruzzo

C25/30

Rete elettrosaldata

Acciaio B450C

Conformi all'art. 76 del DPR. 10.09.1990 n.285 Regolamento di Polizia Mortuaria In ottemperanza Circolare n.24.06.1993 del Ministero della sanità.

CARATTERISTICHE MANUFATTO

Larghezza	m	2,40
Altezza	m	0,81
Profondità	m	0,90
Peso	KG	960
Pendenza all'interno verso il fondo	%	≥1
Tolleranze dimensionali +/- 5mm		

Oggetto:

LOCULO CON APERTURA SUL LATO LUNGO

Tavola

PIANTA, SEZIONE, ASSONOMETRIA, ESTRATTO ARMATURA

Baffa Costruzioni di Lodo Baffa & Figli s.r.l.

Produzione e vendita di manufatti in cemento ed argilla espansa

CONTRADA POLVERACCIO - 8836 COTRONEI (KR)

P.IVA 03102380791 TEL.: 0962-44620

MAIL: baffa.lodo@ilbero.it

